

20DYDLED013VSCCTB

ATIK IV

CARACTERÍSTICAS

Modelo(s)	20DYDLED013VSCCTB
Nombre (s)	ATIK IV
Aplicación	empotrado techo
Material de la carcasa	PC
Terminado	Blanco
Pantalla	PC

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]	127 V~
Consumo de potencia [W]	20 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.16 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.9
Flujo luminoso [lm]	2060 lm
Temperatura de color [K]	2 700 K - 4 000 K - 5 000 K / Tunable
Angulo de Apertura [°]	90 °
IRC	80
Temperatura de Operación	-20-45 °C

BENEFICIOS


Horas de vida [h]	30000 h
Garantía (años)	5 año(s)
Tipo de leyenda	Atenuable
Certificacion	NOM-003

NOTA

Espesor del cable	18 AWG (0.824)
Clase térmica del cable de conexión	105 °C

Observaciones

Integrado LED 20 W

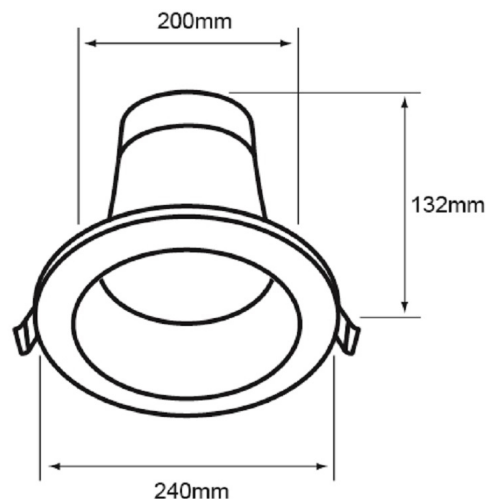

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037